

FELCO 4 Vert

Sécateur - Performance - Modèle standard

Made in Switzerland by FELCO



- **Fiabilité:** poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie* / lame et contre-lame rivetée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- **Efficacité:** réglage de la coupe facile / coupe-fil / essuie-lame
- **Ergonomie:** revêtement antidérapant

Notre recommandation (1★ : Recommandé, 2★ : Fortement recommandé, 3★ : Meilleur choix)

Viticulture	★★★
Arboriculture	★★★
Horticulture	★★★
Parcs et jardins	★★★
Pépinière	★★★
Petite main	★★★
Grande main	★★★
Gaucher	★★★

Les marques de l'excellence



Coupe-fil

Les lames sont munies d'une encoche permettant de couper des fils de fer de petit diamètre, sans endommager le tranchant de la lame.



Essuie-lame

L'essuie-lame permet de tailler des végétaux en sève, sans risque de collage de la lame. Il fait gagner du temps et facilite la taille, en éliminant les saletés et la sève après chaque mouvement de taille.



Poignées en aluminium matricé

Légèreté, robustesse, rigidité grâce à un alliage d'aluminium et un procédé de mise en forme par matriçage de précision. Pièces garanties à vie*.

Accessoires



FELCO 902
Outil d'affûtage
Pierre à affûter



FELCO 903
Outil d'affûtage
Affiloir



FELCO 910
Etui
En cuir - Avec passant et pince



FELCO 912
Etui
En cuir - Avec pince



FELCO 913
Etui
En cuir synthétique - Avec passant




FELCO 980
Produit d'entretien
Spray



FELCO 990
Produit d'entretien
Graisse

Pièces de rechange

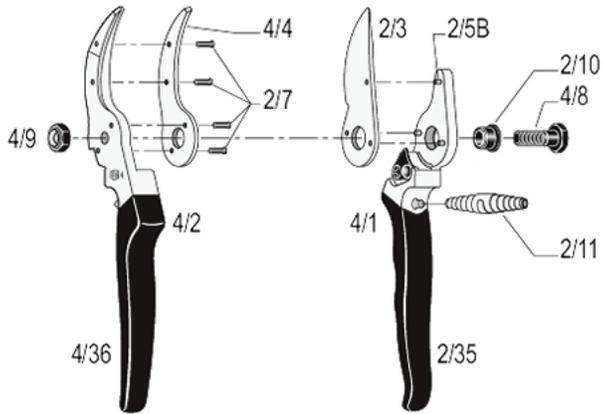

	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	2/3	Lame	1x 2/3	
	4/4	Contre-lame avec rivets	1x 4/4 + 4x 2/7	
	4/90	Set	1x 4/9 + 1x 4/8	
	2/91	Set	2x 2/11	
	4/1	Poignée sans lame	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/35	
	4/2	Poignée avec contre-lame	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36	
	2/35	Recouvrement poignée porte-lame	1x 2/35	
	4/36	Recouvrement poignée contre-lame	1x 4/36	
	2/5B	Rivet pour lame	1x 2/5B	
	2/7	Rivet pour contre-lame	1x 2/7	

	4/8	Bouillon	1x 4/8
	4/9	Erou	1x 4/9
	2/10	Douille	1x 2/10
	2/11	Ressort nickelé	1x 2/11

Entretien



Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation. Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.



Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.



Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguiser-le sans tarder!



Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.

Remplacement pièces



Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.



Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.



Changer les recouvrements des poignées

Si les recouvrements sont trop endommagés, vous avez la possibilité de les remplacer.

Tremper les recouvrements 2 minutes dans de l'eau bouillante - colle recommandée: Loctite 415.