




FELCO 4 - Verde

Forbice da potatore - Buone prestazioni - Modello di base
Made in Switzerland by FELCO

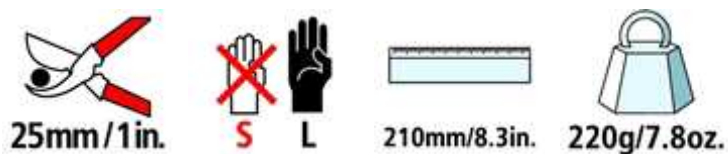

- o **Affidabilità:** impugnature comode, leggere e solide, in alluminio forgiato, garantite a vita* / lama e controlama rivettate in acciaio temprato di elevata qualità / taglio netto e preciso / tutti i componenti sono sostituibili
- o **Efficacia:** regolazione facile e durevole del taglio / taglia i fili di ferro / pulisci-lama
- o **Ergonomia:** rivestimento antiscivolo

La nostra raccomandazione (1*: Consigliato, 2*: Fortemente consigliato, 3*: Scelta migliore)

- **Viticultura:** ***
- **Arboricoltura:** ***
- **Orticoltura:** ***
- **Parchi e giardini:** ***
- **Vivaio:** ***
- **Mano piccola:** ***
- **Mano grande:** ***
- **Mancino:** ***

Le caratteristiche di eccellenza



Taglia fil di ferro

Le lame sono dotate di un incavo che permette di tagliare i fili di ferro di piccolo diametro, senza danneggiare il taglio della lama stessa.



Pulisci-lama

Il pulisci-lama permette di potare vegetali in attività linfatica, senza il rischio di appiccicare la lama. Fa risparmiare tempo e facilita la potatura, eliminando la sporcizia e la linfa dopo ogni colpo di taglio.



Impugnature in alluminio forgiato

Leggerezza, robustezza e rigidità sono ottenute grazie ad una lega di alluminio ed al procedimento, perfettamente controllato da FELCO, di sagomatura del materiale con stampaggio di precisione. Parti garantite a vita*.

Accessori



[FELCO 902](#) **Attrezzo per l'affilatura** - Pietra per affilare



[FELCO 903](#) **Attrezzo per l'affilatura** - Affilatoio



[FELCO 910](#) **Custodia in pelle** - Con passante e clip a molla



[FELCO 912](#) **Custodia in pelle** - Con clip a molla





[FELCO 980](#) **Spray per manutenzione**



[FELCO 990](#) **Grasso per manutenzione**

Ricambi

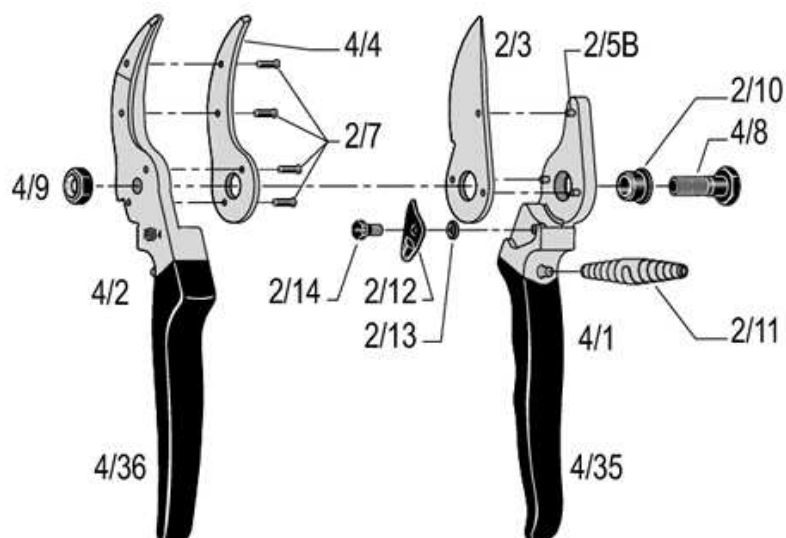

FELCO	RIF.	Descrizione	Composizione
	2/3	Lama	1x 2/3
	2/3-1	Set	1x 2/3 1x 2/11 1x 2/30
	2/92B	Set	1x 2/14 + 1x 2/12B + 2x 2/13
	4/4	Controlama con ribattini	1x 4/4 + 4x 2/7
	4/90	Set	1x 4/9 + 1x 4/8
	2/91	Set	2x 2/11
	4/1	Impugnatura senza lama	1x 4/1 + 3x 2/5B + 1x 2/10 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/14 + 1x 4/35
	4/2	Impugnatura con contro-lama	1x 4/2 + 1x 4/4 + 4x 2/7 + 1x 4/36
	4/35	Guaina per impugnatura porta-lama	1x 4/35
	4/36	Guaina per impugnatura contro-lama	1x 4/36
	2/5B	Ribattino per lama	1x 2/5B
	2/7	Ribattino per contro-lama	1x 2/7
	4/8	Bullone	1x 4/8
	4/9	Dado	1x 4/9
	2/10	Boccola	1x 2/10
	2/11	Molla a riccio nichelata	1x 2/11
	2/12	Gancetto d'arresto	1x 2/12
	2/13	Rondella elastica per gancetto d'arresto	1x 2/13
	2/14	Vite per gancetto d'arresto	1x 2/14

Manutenzione



Pulire

Si consiglia di pulire il vostro attrezzo dopo ogni utilizzo. Se il vostro attrezzo è particolarmente sporco o suscettibile di arrugginire dopo essere stato esposto all'umidità, non posticipatene la pulizia.



Lubrificare

Dopo la pulizia, si consiglia di oliare l'attrezzo per proteggerlo dalla corrosione. L'olio permette inoltre di sbloccarlo in caso d'inceppamento.



Affilare

Si consiglia di affilare il vostro attrezzo come minimo una volta al giorno, ma se vi accorgete che non taglia più come prima, affilatelo subito!



Smontare

Si consiglia di smontare regolarmente il vostro attrezzo, tutt'al più quando vi sembra che si stia inceppando.

Sostituzione di alcuni elementi



Sostituire la lama

Quando la lama e la contro-lama non si sfiorano più, o se la lama è troppo danneggiata, si raccomanda di cambiarla. Registrate il gioco della lama e della contro-lama aggiustando lo sforzo di bloccaggio del dado. La lama deve sfregare addosso alla contro-lama per i 2/3 della sua lunghezza.



Sostituire il gancietto d'arresto

Quando il gancietto d'arresto è danneggiato e si allenta durante l'uso, nonostante un'ulteriore regolazione della vite, sostituitelo.



Sostituire le guaine delle impugnature

Quando le guaine delle impugnature sono troppo danneggiate, potete sostituirli. Immergete le guaine delle impugnatura per 2 minuti in acqua bollente – colla raccomandata: Loctite 415.
