


Una vasta gamma di tenditori-connettori (*accoppiatori*) confacenti con la maggior parte dei recinti, delle sistemazioni dei tiranti dei filari di viti (*o spalliere dei frutteti*) e dei sistemi di supporto.

## VANTAGGÎ

- Un solo elemento per tendere, connetere ed accoppiare
- 4 volte piú rapido che l'annodatura e gli altri metodi tradizionali
- La sua installazione semplice e facile permette di preservare la qualità e la resistenza del tirante
- Grande resistenza, regge carichi notevoli
- Facile manutenzione – si ritende con un sola e rapida mossa
- Resistenza ottimale alla corrosione
- Regolabile e riposizionabile
- Installazione agevole grazie alla pinza tenditrice dinamometrica



## INSTALLAZIONE

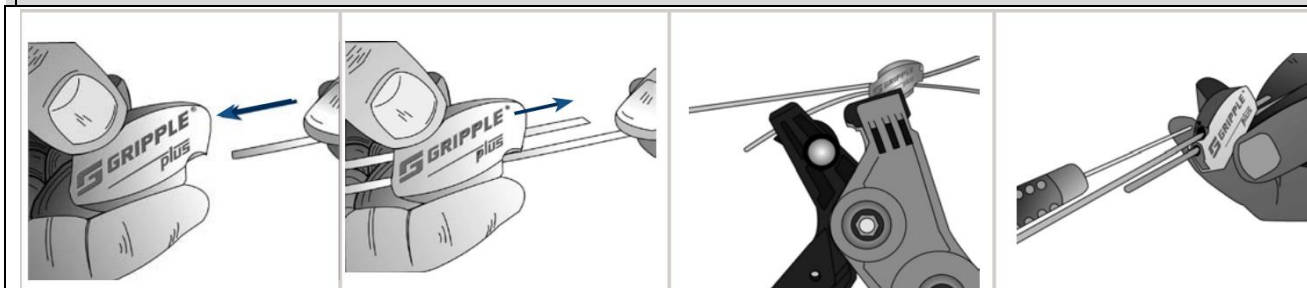

Inserite il 1° tirante

Inserite il 2° tirante

Tendete

Regolate

- Inserite il primo tirante, poi il secondo al fine di connetterli.
- Tendete i tiranti con l'aiuto della pinza tenditrice dinamometrica
- Utilisabile con tirante normale, filo spinato e recinzione da pascolo
- Utilizzate la chiave per rettificare l'installazione prima della messa in tensione.
- Per concludere l'installazione, fate passare il terminale del tirante attorno al picchetto (*od al palo*) e fate scorrere il "Gripple" sul tirante. Infine reinserte l'estremità del tirante nel "Gripple".

## SPECIFICHE

Prodotto	Diametro del tirante (mm)	Modello delirante	Carico in kg
Gripple Plus Piccolo	1,40 – 2,20	17 – 13	300 kg / 660 lb
Gripple Plus Medio	2,00 – 3,25	14 – 10	400 kg / 880 lb
Gripple Plus Grande	3,25 – 4,20	10 - 7½	600 kg / 1320 lb

Disponibili in sacchetti, in grandi quantità, anche nei lotti "Prima Installazione" e nelle Offerte Speciali Attrezzi  
(Sconti sui lotti "Prima Installazioni" e nelle Offerte Speciali Attrezzi)

## AVVERTENZE

- State sempre attenti di lasciare oltrepassare l'estremità del tirante di almeno 75 mm per poterlo ritendere.
- Rendete inoffensive le estremità dei tiranti con gli avviticchiatori Gripple.
- Se il tenditore-connettore Gripple è posizionato troppo distante dai pali lungo il filare (*o dai picchetti di testa*) prima, di mettere in tensione il tirante, adoperate l'apposita chiave per ricollocarlo .

. : +44 Gripple Limited, The Old West Gun Works, Savile street East, Sheffield S4 7UQ UK.  
Tel (0) 114 275\_2255, fax : +44 (0) 114 275 1155, email : [info@gripple.com](mailto:info@gripple.com) oppure recatevi sul sito [www.gripple.com](http://www.gripple.com)