

Termometro tascabile di alta precisione

Checktemp / Checktemp 1

**NUOVI
MODELLI**

- * Ottimi risultati
- * Ermetici
- * Sicuri



Termometro tascabile di alta precisione


La misurazione rapida e precisa della temperatura

Checktemp - Checktemp 1



Le peculiarità vincenti

- Approssimazione di $\pm 0,2$ °C da 30 a 120 °C
- Conformi alla norma EN 13485
- Nuovi involucri di forma compatta
- Cavo di silicone per un impiego prolungato in ambiente sia gelido che torrido (Checktemp 1)
- Funzione di "CAL-CHECK" alla accensione, per controllare la taratura interna e la precisione di valutazione della strumentazione.
- Impiegabile in un'ambiente da -20 a 50 °C.
- Ermeticità .
- Applicazioni HACCP
- Sonda ad immersione d'acciaio inox AISI 316 compatibile per gli usi alimentari.
- Auto-spegnimento (dopo da 8 a 60 mn oppure disattivato).
- Soluzione economica e competitiva.

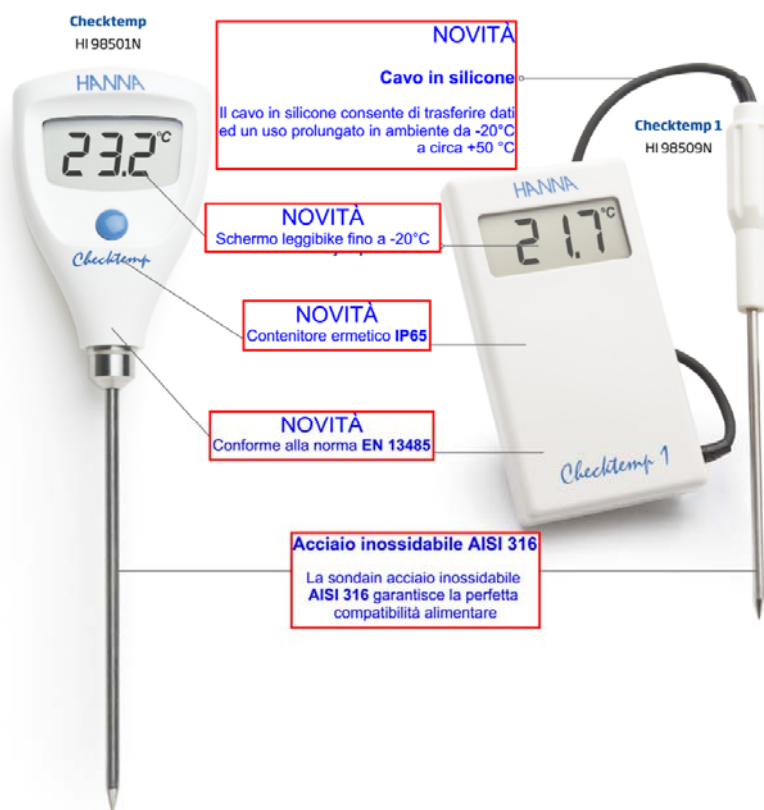

HI 98501N consegnato con manicotto protettivo

Protegge la sonda quando lo strumento è inutilizzato



Cos'è la funzione "CAL-CHECK"

Trattasi di una funzione che assicura l'assenza di difetti elettronici atti a falsare le misurazioni.

Quando si accende lo strumento, la funzione "CAL-CHECK" verifica la taratura interna e la precisione dei dati.

Essa avverte l'utente in caso di disservizio.

Dei valori certi e precisi per le vostre misurazioni della temperatura !

La famiglia "CHECKTEMP" si rinnova e si dota di nuove funzioni affinché i suoi componenti siano più competitivi, più ermatici e più affidabili.

"CHECKTEMP" e "CHECKTEMP 1" sono oramai a $\pm 0,2$ °C, ermetici IP 65 et conformi alla norma EN 13485.

Polifunzionali per la loro compattezza e competitivi per le loro specificità, essi troveranno la loro utilità in numerosi campi d'applicazioni (nell'industria, nei laboratorio, nell'insegnamento, in agricoltura, nei controlli alimentari...).

Funzioni	HI 98501 N Checktemp	HI 98509 N Checktemp 1
Campo d'impiego	Da - 50,0 a 150 °C	Da - 50,0 a 150 °C
Approssimazione	0,1 °C	0,1 °C
Precisione	$\pm 0,2$ °C (da -30,0 a 120 °C) $\pm 0,3$ °C (da -50,0 a -30,0 °C e da 120,0 a 150 °C)	$\pm 0,2$ °C (da -30,0 a 120 °C) $\pm 0,3$ °C (da -50,0 a -30,0 °C e da 120,0 a 150 °C)
Sonda	Fissa ad immersione d'acciaio inox 106 mm x Ø 3,6 mm	Amovibile d'acciaio inox 97,3mm x Ø 3,5mm con cavo di silicone da metro
Batterie-longevità	1 batteria 3V CR 2032 Li-ion circa 3000 h d'impiego continuo	3 batterie a stilo AAA 1,5V circa 3 anni d'uso
Dimensioni / peso	50 x 185 x 21 mm / 50 g	107 x 59 x 17 mm / 130 g

Mostra

HI 98501 N (Checktemp) è fornito con manicotto di protezione e batteria

HI 98509 N (Checktemp 1) è fornito con support e batterie