

ATTACHE GRILLAGE FENOX

NOUVEAU
BREVETÉ



**ASSURE
LA PROTECTION :**

- DES PARCS ANIMALIERS,
- DES AUTOROUTES,
- DES VOIES DE TGV,

etc...

**Évite le passage d'animaux
sous les grillages**

SYSTÈME D'ATTACHE GRILLAGE FENOX : GAIN DE TEMPS, ÉCONOMIE, SIMPLICITÉ, INARRACHABILITÉ ET QUALITÉ.

Protection efficace contre la fuite d'animaux parqués ou l'intrusion indésirable d'animaux en liberté, l'attache grillage Fenox permet également de sécuriser les clôtures en un temps record.

Gain de temps

Le temps de pose du grillage se trouve diminué par deux ou trois : il n'est plus nécessaire d'enterrer le grillage.

Economie

Utilisation d'un grillage moins élevé (1,40 m contre 1,70 m car non enterré), donc moins onéreux.

Simplicité


Fixée dans le sol à l'aide d'un marteau et des deux outils (outil d'enfoncement et mandrin), l'amarre Fenox est simple et facile à poser.

Inarrachabilité


Le déploiement dans le sol de ses 3 tiges assure un ancrage pratiquement à vie, d'autant plus résistant si l'amarre est utilisée en terrain dur et caillouteux.

Qualité

Toutes les pièces sont galvanisées à chaud au trempé après fabrication, ce qui leur confère une qualité irréprochable.

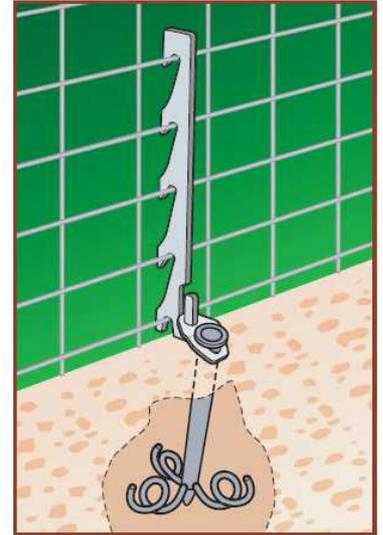

L'ATTACHE GRILLAGE FENOX COMPREND 3 ÉLÉMENTS :

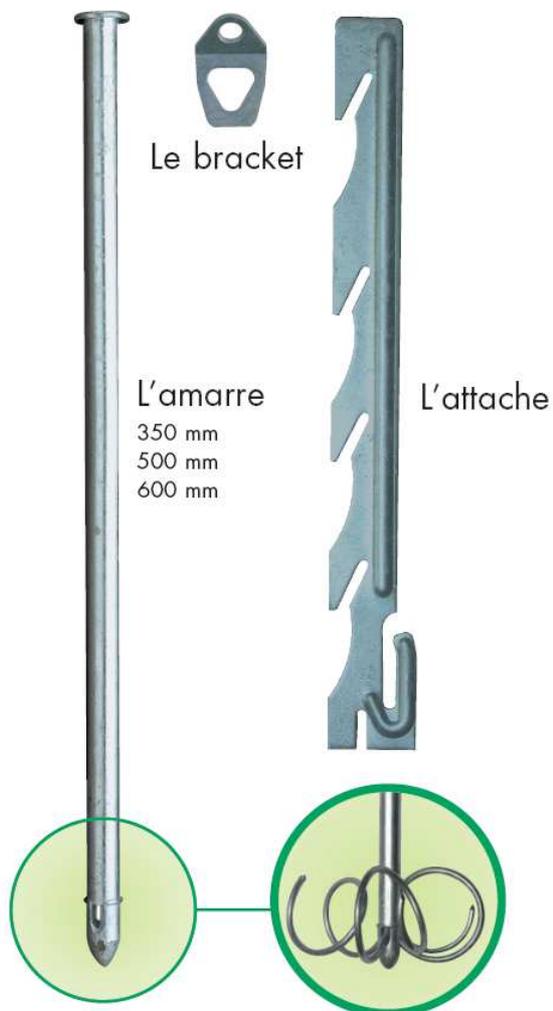

ACCESSOIRES :

Outil pour enfoncer l'amarre



Mandrin pour chasser les tiges et verrouiller l'ancrage



ATTACHE GRILLAGE POUR FIL UNIQUE

Ref : 620000-044




Le fil se trouve condamné entre le haut de l'amarre et le retour de l'attache (pièce spéciale)




MISE EN ŒUVRE


L'attache grillage Fenox est extrêmement simple à poser. Il suffit de placer au niveau du sol l'attache correspondant au maillage (voir dernière page), d'installer le bracket avant d'introduire l'amarre. Il ne reste plus qu'à enfoncer et à verrouiller l'amarre définitivement dans le sol.

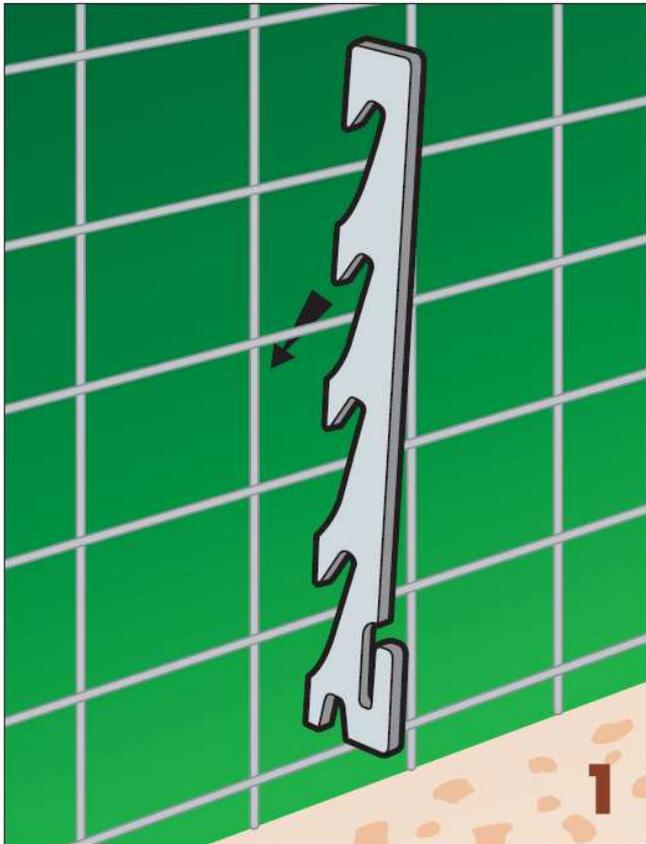


Mise en place de l'attache grillage.

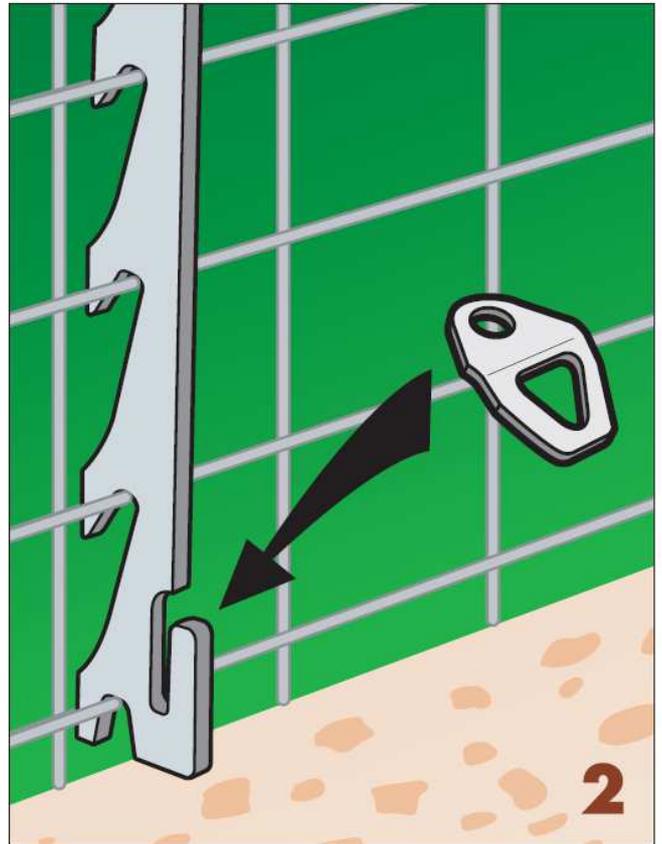

Installer le crochet "bracket" avant d'introduire l'amarre. (Respecter le sens du dessin)

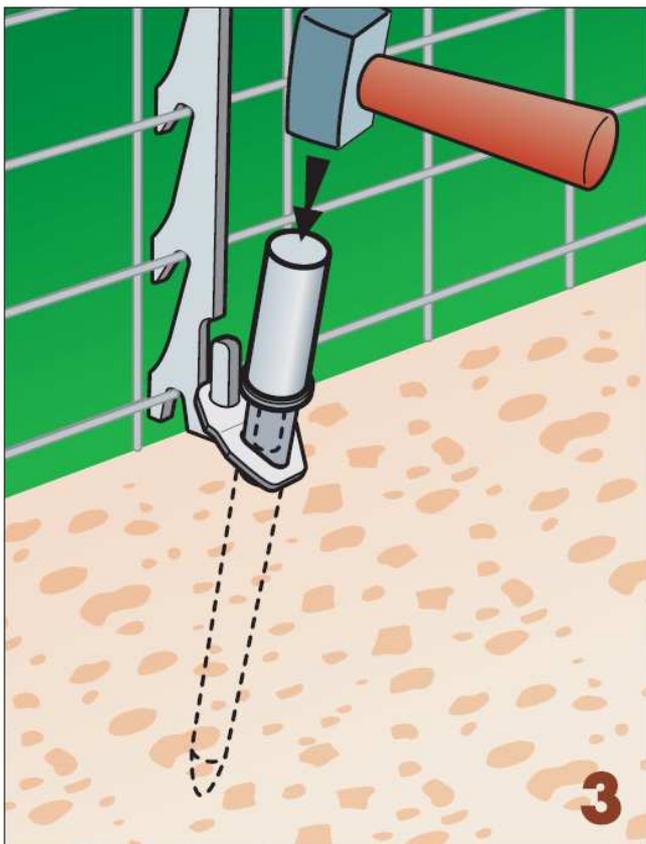

Enfoncer l'amarre avec "l'outil d'enfoncement" jusqu'à ce que la collerette touche le braquet.

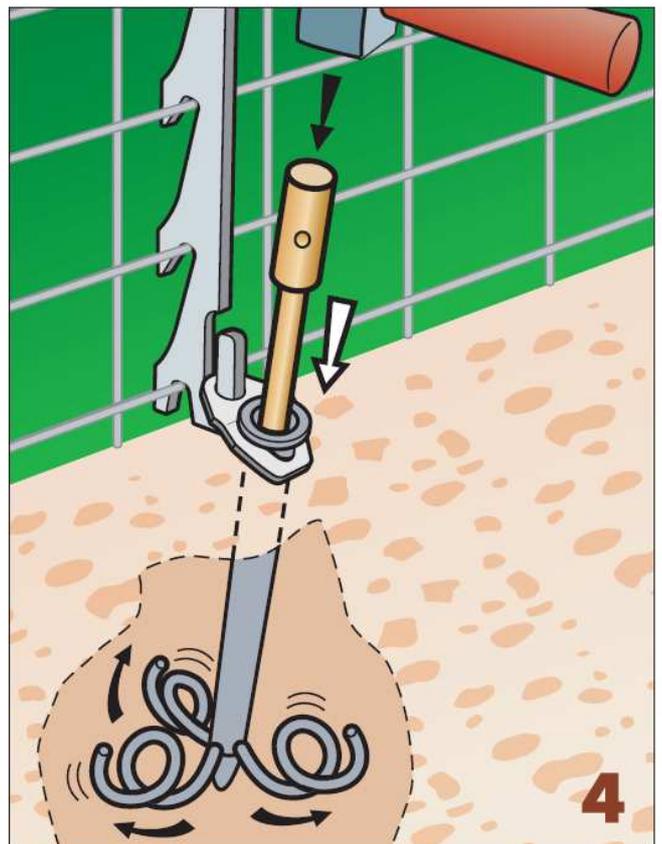


Verrouillage définitif de l'amarre avec le mandrin.

EN ACIER GALVANISÉ, L'ATTACHE FENOX EXISTE EN PLUSIEURS MODÈLES

Pour pouvoir être adaptée aux différents types de grillage dont les espacements des fils de maille peuvent varier, l'attache grillage Fenox se décline en 5 modèles, dont un peut recevoir un fil barbelé (attache n° 2).

Réalisée en acier – épaisseur : 3 mm –, l'attache grillage Fenox est galvanisée à chaud au trempé après façon, ce qui la protège contre toute corrosion due aux agressions d'atmosphères polluées. Quant à la nervure qui se trouve sur toute sa longueur, elle lui assure une plus grande solidité.

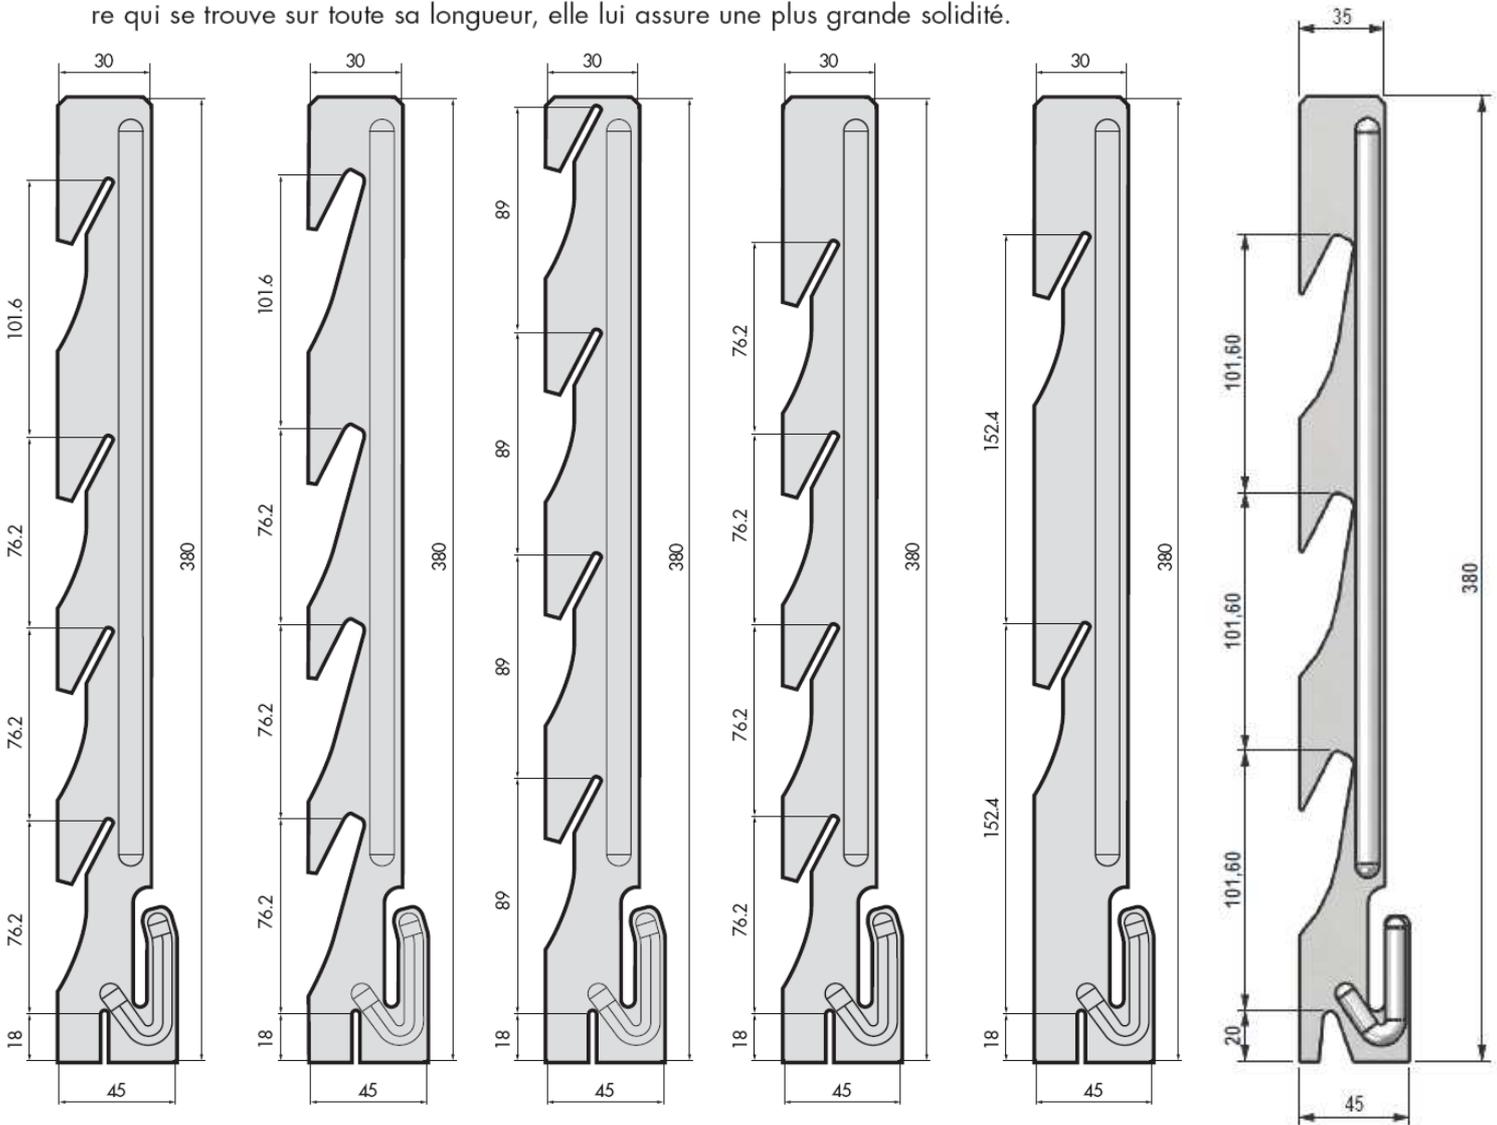

1

3x76.2 + 1x101.6

Réf : 603076/044

2

3x76.2+1x101.6
Entrée large

Réf : 613076/044

3

4x89

Réf : 604089/044

4

4x76.2
Grillage simple torsion

Réf : 604076/044

5

2x152.4

Réf : 602152/044

6

3x101.6

Réf : 613010/044



FAYNOT - B.P. 13 - 08800 THILAY (FRANCE)

Tel. : + 33 (0)3 24 33 70 70 - Fax : + 33 (0)3 24 32 84 93

contact@faynot.com - www.faynot.com

Fenox est une marque de la société Faynot Industrie