


KIT

ANCRAGE DE MOTTE

FENOX

- **Rapide**
- **Antivol**

- **Résistant**
- **Discret**

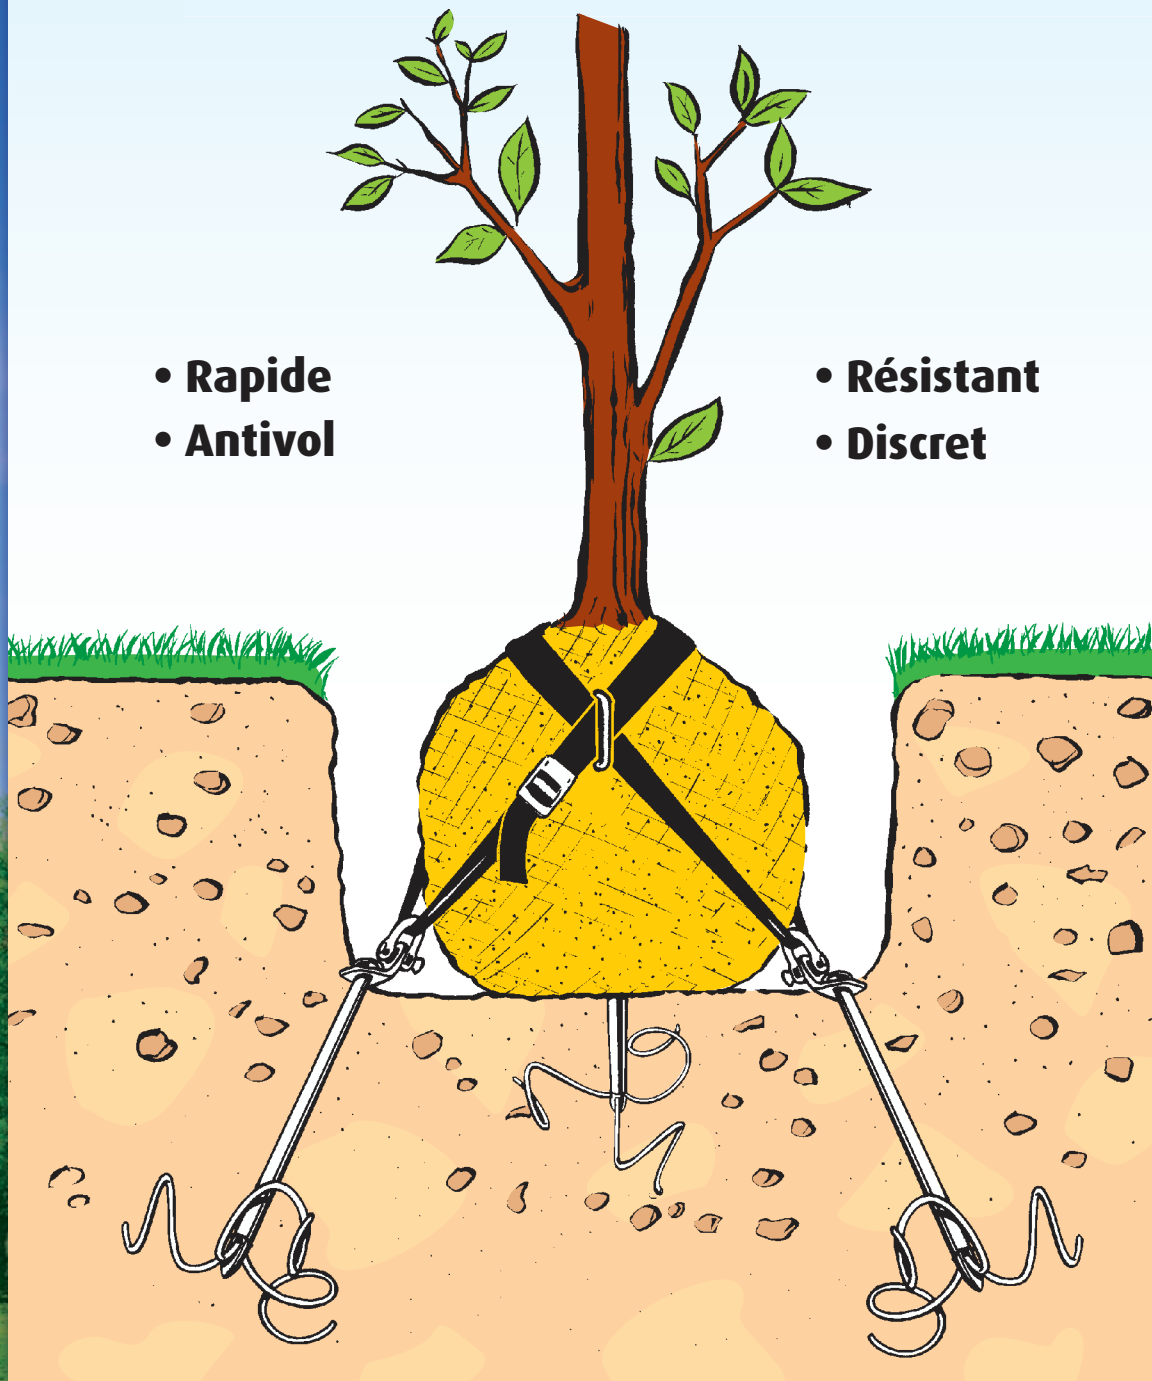


UN KIT ANCRAGE DE MOTTE PERFORMANT

NOUVEAU

- Rapide
- Stable
- Sécurisé
- Antivol
- Discret
- Résistant



COMPOSITION DU KIT ANCRAGE

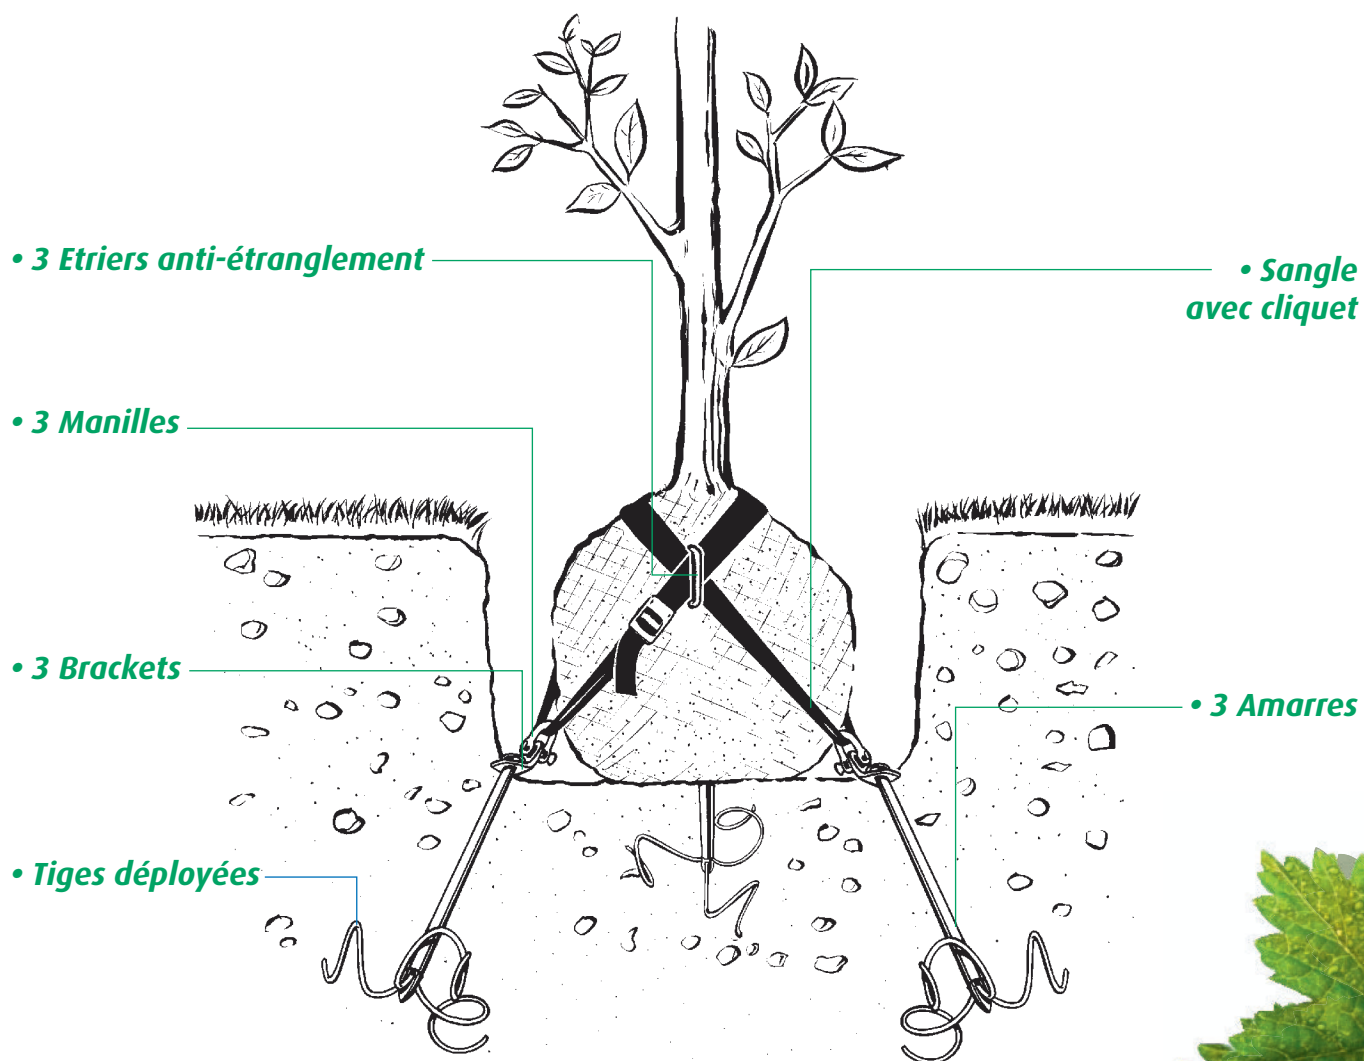


I - MISE EN PLACE DU KIT ANCRAGE FENOX :

- 1 - Pose de la motte
- 2 - Ancrage des amarres (voir II)
- 3 - Pose de la sangle (voir III)
- 4 - Pose des étriers anti-étranglement et serrage de la sangle
- 5 - Motte fixée
- 6 - La motte avant d'être recouverte
- 7 - Travail terminé



II - MISE EN ŒUVRE ET ANCRAGE DE L'AMARRE À PERCUSSION FENOX

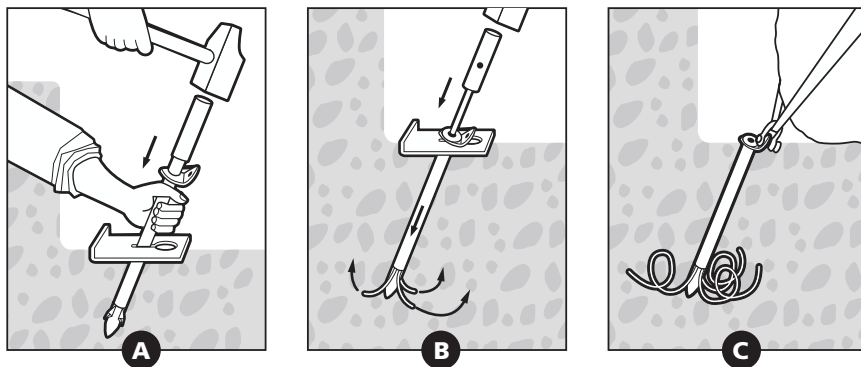


- A** - Planter l'amarre équipée de son bracket, à l'aide de l'outil d'enfoncement et d'un marteau jusqu'au niveau de la plaque de pose ;
- B** - Remplacer l'outil d'enfoncement par le mandrin. Frapper jusqu'à ce que la partie large du mandrin atteigne la collerette de l'amarre.
- C** - Les tiges sont maintenant déployées dans le sol. On enlève la plaque de pose et on fixe la manille sur le bracket.



III - POSE DE LA SANGLE ET DES ÉTRIERS ANTI-ÉTRANGLEMENT

Deux possibilités en fonction de la taille de la motte :

Pour les mottes de petites tailles

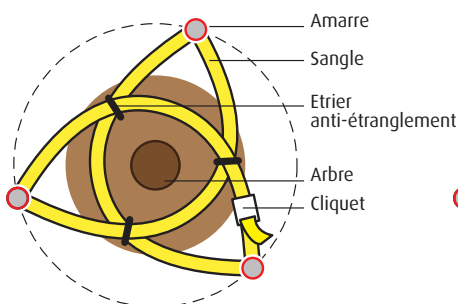

Pour les mottes plus larges

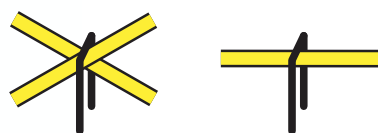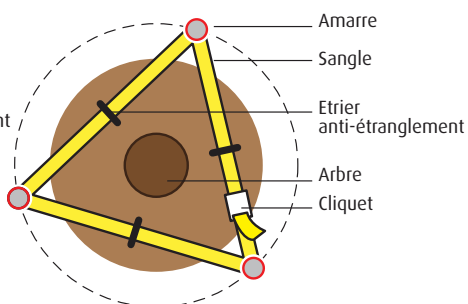

Mise en place de l'étrier pour chacune des deux possibilités



LE KIT ANCRAGE DE MOTTE FENOX EXISTE EN TROIS DIMENSIONS :

1 - pour arbre de petite taille (2 à 5 m) :

- trois amarres de 50 cm
- une sangle de 5 m sur 2,5 cm
- + 3 manilles, 3 brackets et 3 étriers anti-étranglement

2 - pour arbre de 5 à 10 m :

- trois amarres de 60 cm
- une sangle de 10 m sur 5 cm
- + 3 manilles, 3 brackets et 3 étriers anti-étranglement

3 - pour arbre de 10 à 15 m :

- trois amarres de 100 cm
- une sangle de 13 m sur 5 cm
- + 3 manilles, 3 brackets et 3 étriers anti-étranglement



Chantier réalisé à Lille

OUTILLAGE DE POSE INDISPENSABLE




Une massette



Un outil d'enfoncement

Une plaque de pose




Un mandrin

OUTILLAGE SUPPLÉMENTAIRE ERGONOMIQUE (en option)

- Rallonge de 60 cm pour faciliter les interventions en bordure de cavité.



- FENOBOLT : soulage les efforts et permet un travail en position debout.



LE KIT



3 amarres



3 manilles



3 brackets



1 sangle



3 étriers anti-étranglement



Faynot - BP 13 - 08800 THILAY
Tél : 03 24 33 70 70 - Fax : 03 24 32 84 93
contact@faynot.com - www.faynot.com