


FELCO 7 Classic

Sécateur - Haute performance - Ergonomique

Made in Switzerland by FELCO



- **Fiabilité:** poignées confortables, légères et solides en aluminium forgé garanties à vie* / lame et contre-lame vissée en acier trempé de haute qualité / coupe nette et précise / toutes pièces remplaçables
- **Efficacité:** réglage de la coupe facile et durable / coupe-fil / essuie-lame
- **Ergonomie:** protection de la main, du poignet et optimisation des efforts grâce à la poignée tournante, la tête inclinée et la butée-amortisseur / revêtement antidérapant

Notre recommandation (1★ : Recommandé, 2★ : Fortement recommandé, 3★ : Meilleur choix)

Viticulture	★★★
Arboriculture	★★★
Horticulture	★★★
Parcs et jardins	★★★
Pépinière	★★★
Petite main	★★★
Grande main	★★★
Gaucher	★★★

Les marques de l'excellence



Garantie à vie* des poignées en aluminium matricié

Légèreté, robustesse, rigidité grâce à un alliage d'aluminium et au procédé, parfaitement maîtrisé par FELCO, de formage de la matière par matriçage de précision.




Outil ergonomique

Pour réduire les risques de troubles musculo-squelettiques et accroître le confort d'utilisation, la tête de coupe est inclinée.




Poignée tournante

La poignée tournante répartit l'effort musculaire sur les cinq doigts et réduit l'effort de taille de 30%. Cette innovation FELCO prévient les risques de tendinites et d'inflammations du tunnel carpien.

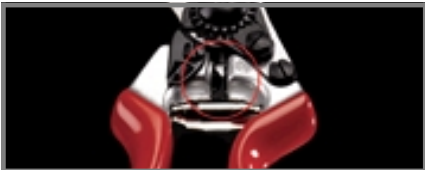


Système d'amortissement

Les butées spéciales des sécateurs FELCO amortissent les chocs en fin de coupe et ménagent ainsi la main et le poignet.

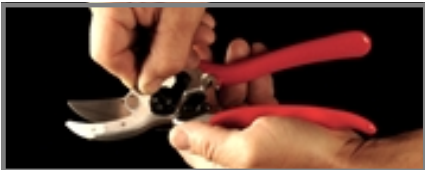

Dispositif de réglage de précision

Le dispositif de réglage micrométrique de précision FELCO garantit tout au long de la vie de l'outil un ajustement optimal de la tête de coupe, permettant une coupe nette et précise.

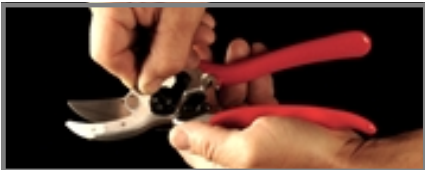

Dispositif de réglage de précision

Le dispositif de réglage micrométrique de précision FELCO garantit tout au long de la vie de l'outil un ajustement optimal de la tête de coupe, permettant une coupe nette et précise.



Essuie-lame

L'essuie lame permet de tailler des végétaux en sève, sans risque de collage de la lame. Il fait gagner du temps et facilite la taille, en éliminant les saletés et la sève après chaque mouvement de taille.



Coupe-fil

Les lames de la majorité des sécateurs FELCO sont munies d'une encoche permettant de couper des fils de fer de petit diamètre, sans endommager le tranchant de la lame.

Accessoires



FELCO 300

Epinette

Pour une coupe nette



FELCO 310

Epinette

Pour les vendanges



FELCO 902

Outil d'affûtage

Pierre à affûter



FELCO 903

Outil d'affûtage

Affiloir



FELCO 910

Etui

En cuir - Avec passant et pince



FELCO 912

Etui

En cuir - Avec pince



FELCO 913

Etui

En cuir synthétique - Avec passant



FELCO 980

Produit d'entretien

Spray












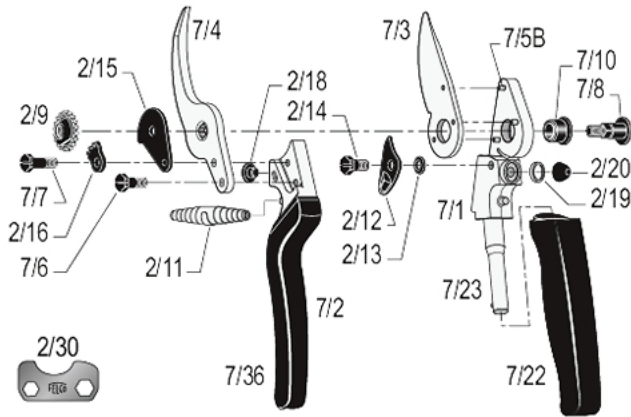







FELCO 990


















Produit d'entretien

Graisse

Pièces de rechange



	REF.	Désignation	Composition	Code-barres UCC
	2/30	Clef de réglage	1x 2/30	
	7/3	Lame	1x 7/3	
	7/4	Contre-lame avec vis	1x 7/4 + 1x 7/6	
	7/90	Set	1x 7/7 + 1x 2/16 + 1x 2/9 + 1x 7/8	
	2/91	Set	2x 2/11	
	2/92	Set	1x 2/15 + 1x 2/18 + 1x 2/14 + 1x 2/12 + 1x 2/13 + 1x 2/20	
	2/93	Set	4x 2/18 + 6x 2/20	
	7/94	Set	1x 2/9 + 1x 7/8	
	7/1	Poignée sans lame	1x 7/1 + 1x 7/23 + 3x 7/5B + 1x 2/19 + 1x 2/20 + 1x 7/10 + 1x 2/13 + 1x 2/12 + 1x 2/14	

	7/2	Poignée sans contre-lame	1x 7/2 + 1x 2/18 + 1x 7/36
	7/22	Poignée tournante	1x 7/22
	7/23	Axe pour poignée tournante	1x 7/23
	7/36	Recouvrement poignée contre-lame / enclume	1x 7/36
	7/5B	Rivet pour lame	1x 7/5B
	7/6	Vis pour contre-lame	1x 7/6
	7/8	Boulon	1x 7/8
	2/9	Ecrou denté	1x 2/9
	7/10	Douille	1x 7/10
	2/11	Ressort nickelé	1x 2/11
	2/12	Cliquet	1x 2/12
	2/13	Ressort pour cliquet	1x 2/13
	2/14	Vis pour cliquet	1x 2/14
	2/15	Plaque de base	1x 2/15
	2/16	Secteur denté	1x 2/16
	7/7	Vis pour secteur denté	1x 7/7
	2/18	Butée	1x 2/18



2/19

Anneau de fixation

1x 2/19



2/20

Amortisseur

1x 2/20

Entretien



Nettoyer

Il est conseillé de nettoyer votre outil après chaque utilisation.

Si votre outil est particulièrement sale ou susceptible de rouiller après une exposition à l'humidité, ne repoussez pas le nettoyage.



Huiler

Après un nettoyage, il est conseillé d'huiler l'outil afin de le protéger de la corrosion. L'huile permet également de dégripper l'outil.



Aiguiser

Il est conseillé d'aiguiser votre outil au minimum une fois par jour, mais si vous sentez que votre outil coupe moins bien, aiguissez-le sans tarder!



Démonter

Il est conseillé de démonter votre outil régulièrement, mais au plus tard lorsque il vous semble grippé.



Démonter la poignée tournante

Il est conseillé de démonter régulièrement la poignée tournante afin d'éviter qu'elle ne se grippe.

Remplacement pièces



Changer la lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus ou que la lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.

Régler le jeu de la lame et de la contre-lame en ajustant la force de serrage de l'écrou. La lame doit frotter la contre-lame sur les 2/3 de sa longueur.



Changer la contre-lame

Lorsque la lame et la contre-lame ne croisent plus et que la contre-lame est trop endommagée, il est recommandé de la changer.



Changer l'amortisseur

Lorsque l'outil ferme trop sec lors de la taille et que la butée est en bon état, il est recommandé de changer l'amortisseur.



Changer la butée

Lorsque l'outil ferme trop sec lors de la taille et que l'amortisseur est en état, il est nécessaire de changer la butée.



Changer le cliquet

Lorsque le cliquet est endommagé et qu'il se desserre à l'utilisation, malgré un réajustement de la vis, changez-le.



Changer les recouvrements des poignées

Si les recouvrements sont trop endommagés, vous avez la possibilité de les remplacer.

Tremper les recouvrements 2 minutes dans de l'eau bouillante - colle recommandée: Loctite 415.